


POLEA DIFERENCIAL MANUAL EN ACERO



CE EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010

DESCRIPCIÓN

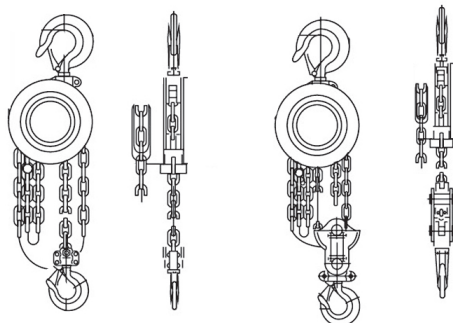

Ref.: HSZ-3T

Polea diferencial manual fabricada en acero. Apta para todo uso, en especial para trabajos pesados, tanto en interior como en exterior. Regulación de velocidad de descenso con mínimo esfuerzo. Engranajes y piñones endurecidos con tratamiento especial que asegura una mayor duración y fiabilidad. Los ganchos superior e inferior están fabricados en acero forjado y con giro de 360°, equipados con lengüeta de seguridad con dos rodillos y un separador de cadena que aseguran la alineación exacta de la cadena de carga sobre la polea. El volante de mando está cubierto y las ranuras de encadenamiento mecanizadas, lo que asegura el uso de la cadena de mando o maniobra. Su ligereza y dimensiones facilitan su manejo.

LIMITACIONES

No utilice el polipasto de cadena para elevar materiales peligrosos o inflamables.

Área de temperatura para uso: -10 °C a + 50 °C.

Con temperaturas de uso bajo 3 °C se debe verificar el freno de helada.

Con grandes distancias con el gancho (>3m) puede suceder un recalentamiento de las pastillas de freno cuando se baja continuamente. Realice descansos para enfriamiento.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar el polipasto de cadena con agua ni con limpiadora de alta presión.

ATENCIÓN

El polipasto de cadena sólo puede ser utilizado por las personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Nunca haga uniones inadmisibles de los extremos de la cadena.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la capacidad de carga del polipasto.

 Ver ficha del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010
Nº Laboratorio:	ISSET S.R.L.
Capacidad:	3 T
Elevación estándar:	3 m
Test de carga:	4,50 T
Ø Cadena:	8 mm
Nº cadena de carga:	1
Nº de ganchos:	2
Dimensiones mm	178x147x39
Ganchos:	Acero forjado
Carcasa:	Acero
Volumen ud. en m³:	0,012958
Presentación:	Caja*1
Código EAN-13:	8436009996532

Enlace web: <http://www.patacho.es/producto/polipasto-de-cadena-3-tn---3-metros-de-cadena>