


POLIPASTO TRACCIÓN DE CABLE MANUAL

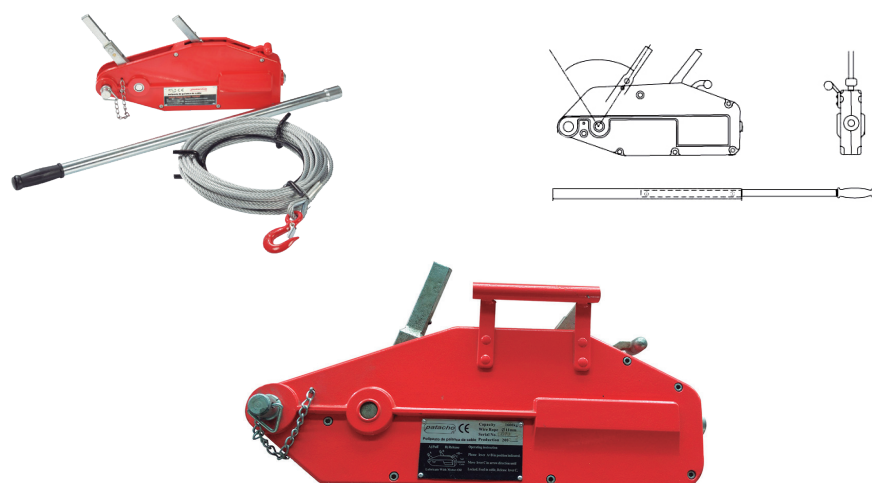

Directiva Europea 2006/42/CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN-13155:2004+A1:2009
Laboratorio:	TÜVRheinland®
Capacidad:	1.600 kg
Esfuerzo de palanca a CMU daN:	30
Distancia nominal de avance:	52 mm
Ø Cable:	11 mm
Longitud cable seguridad:	20 m
Longitud mango delantero:	825 mm
Dimensiones mm:	545x280x97
Volumen ud. en m³:	0.0669
Presentación:	Caja*1
Código EAN-13:	8436009996587

DESCRIPCIÓN



Ref.: NST-1600

Tensor de cable para la tracción y elevación, ligero, compacto y resistente que puede trabajar en cualquier posición y en las más duras condiciones al aire libre. Su diseño permite introducir y retirar el cable con gran facilidad. Carcasa fabricada en acero. Palancas dotadas con mecanismos de auto-cierre que permiten arrastrar el cable con total seguridad. Fácil mantenimiento y funcionamiento.

Coefficiente de seguridad 4:1.

 Ver ficha del equipo

LIMITACIONES

No utilice el polipasto de cadena para elevar materiales peligrosos o inflamables.

Área de temperatura para uso: -10 °C a + 50 °C.

Con temperaturas de uso bajo 3 °C se debe verificar el freno de helada.

Con grandes distancias con el gancho (>3m) puede suceder un recalentamiento de las pastillas de freno cuando se baja continuamente. Realice descansos para enfriamiento.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar el polipasto de cadena con agua ni con limpiadora de alta presión.

ATENCIÓN

El polipasto de cadena sólo puede ser utilizado por las personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Nunca haga uniones inadmisibles de los extremos de la cadena.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la capacidad de carga del polipasto.

Enlace web: <http://www.patacho.es/producto/sistema-de-traccion-de-cable-1.6-tn---20-metros->