CONTROL®+

FICHA TÉCNICA

ESLINGA POLIÉSTER PLANA DOBLE CAPA CON GAZA 6 T

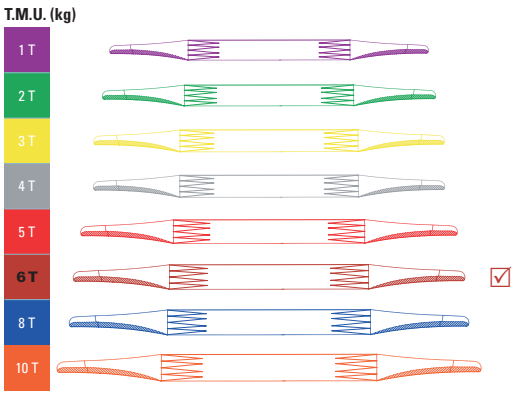

CE EN 1492-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Eslinga plana de poliéster de doble capa con gaza reforzada en los extremos
Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 1492-1
Certificado para:	6.000 kg (carga útil de trabajo)
Carga de prueba:	12.000 kg
Peso en gramos:	6.000
Color:	Marrón
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.
Ancho banda:	180 mm
Largo:	5 m
Material refuerzo:	Poliéster de alta tenacidad
Coeficiente seguridad:	7:1
Volumen ud. en m³:	0,0162
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009998659

DESCRIPCIÓN

Ref.: ESB1-865

Eslinga plana en cinta de fibra textil de uso general, confeccionada en poliéster de alta tenacidad con gaza reforzada en sus extremos y diseñado como un elemento de apoyo en la tarea de levantar y trincar cargas.

Las eslingas planas textiles se emplean en operaciones de elevación de objetos, materiales y/o mercancías.

Fabricado conforme a los requisitos de la DIRECTIVA 2006/42/CE.

LIMITACIONES

No utilizar para amarre de cargas.

La eslinga no debe sobrecargarse, anudarse o torcerse (Respetar el CMU de la eslinga).

Temperatura recomendada de trabajo = -30º a 50ºC.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso, el cuidado, la aplicación o la idoneidad de este equipo, comuníquese con EUROINDUSTRIAL PTC, S.L.U.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

Antes de cada uso la eslinga debe ser inspeccionada por personal cualificado.

Deberá ser revisada periódicamente por una persona competente y evitar su uso en caso de superficie desgastada, cortes, desgastes por productos químicos, etc.

La eslinga seleccionada debe ser lo bastante fuerte y larga para su fin.

Las condiciones de trabajo extremas (ambientes rigurosos, uso prolongado, etc.) pueden requerir el aumento de la frecuencia de las inspecciones.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/eslinga-plana-con-gaza-6-tn-5-m

euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)