


BLOQUEADOR AUTOMÁTICO DESMONTABLE

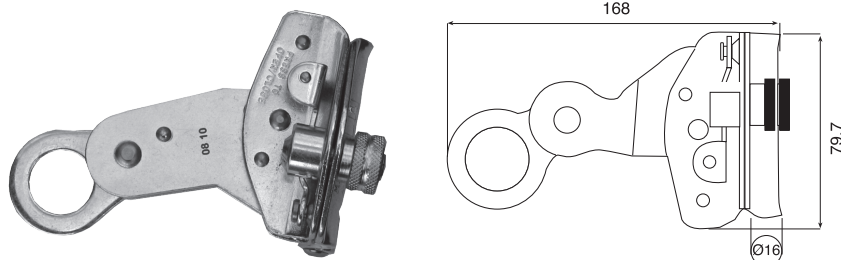

DESCRIPCIÓN

Ref.: AC-621

Bloqueador automático desmontable en acero de alta resistencia para cuerda de 12 mm.

Para uso con línea de seguridad vertical portátil LI-226 realizada en cuerda trenzada de poliamida de alta tenacidad termofijada (EN 1891, TIPO A), con guarda cabos de PVC en los extremos.

Incorpora bloqueador automático para evitar que el tornillo de cierre se pueda aflojar por un uso intensivo del mismo.

Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795:2012.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III

 Ver ficha del equipo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas:	EN 353-2:2002
Laboratorio:	0161
Material:	Acero de alta resistencia
Ancho:	168 mm
Alto:	79.7 mm
Bloqueo:	Automático
Sólo apto para cuerda:	Ø 12 MM semi-estática tipo A - EN 1891
Peso en gr:	500
Resistencia estática kit:	22 kN
Volumen ud. en m³:	0.0006
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009998628

LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Se debe asegurar la compatibilidad de los equipos con el elemento de amarre y los conectores. Una conexión incompatible puede provocar un desenganche accidental, una rotura, o afectar a la función de seguridad de otro equipo.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la detención de una caída.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/bloqueador-desmontable-con-seguro-cuerda-12>