patacho®

## PUNTO DE ANCLAJE

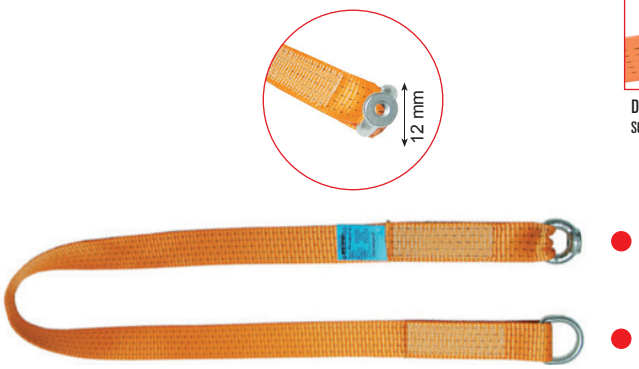

DETALLE PROTECTOR*
SOBRE PEDIDO

CE 0161 EN 795:2012 CLASE A

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Marcado CE:** | SI |
| **Normas CE:** | EN 795:2012 clase A |
| **Cosido:** | Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 14/3 (detx 740*3), 12660 cN. |
| **Nº Laboratorio:** | 0161 |
| **Peso en gr:** | 480 |
| **Material banda:** | Poliéster alta tenacidad |
| **Ancho cinta:** | 50 mm |
| **Largo:** | 2 m |
| **Rosca:** | 12 mm |
| **Anilla:** | Acero de alta resistencia |
| **Volumen ud. en m³:** | 0.0015 |
| **Presentación:** | Retractilado |
| **Código EAN-13:** | 8436009995733 |

## DESCRIPCIÓN

# Ref.: AZ-950-4

Dispositivo de anclaje en cinta de poliéster de alta tenacidad (PES) con terminales metálicos, uno de ellos con rosca de 12 mm.

Colocar el asa inicial mediante un conector que cumpla la norma EN 362:2004 al punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795:2012 con una resistencia mínima de 15kN.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425 y de la Norma EN 795:2012 Clase A.

Ver ficha del equipo

## LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30º a 50ºC.

El equipo no debe ser utilizado para otro fin distinto para el que ha sido fabricado.

Uso individual, no puede ser empleado por varias personas.

Uso exclusivo de personal capacitado, cualificado y con buena salud, o bajo supervisión.

## LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad.

**Precaución:** inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

## ATENCIÓN

Antes de proceder a la utilización del equipo por una persona formada para este trabajo, debe efectuarse una inspección visual de los siguientes puntos:

- Observar el estado de las cintas y costuras, no deben presentar cortes ni estar deshilachadas.
- Comprobar las conexiones y asegurarse de que no presenta cortes ni deshilachaduras.

Desechar cualquier elemento con desperfectos visibles. No utilizar elementos que presenten cualquiera de las anomalías anteriormente descritas.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/punto-de-anclaje-con-anillas-metalicas-una-de-rosca-de-12-mm-2-mts-50-mm

euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)