
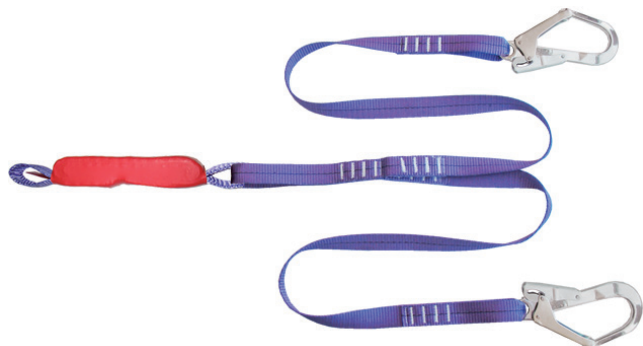


KIT ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA 1,20 M *35 MM Y*2R



CE EN 354, EN 355, EN 362

DESCRIPCIÓN

Ref.: CI-518/Y/KIT2

Elemento de amarre realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo + absorbedor de energía + 2 conectores acero de apertura 54 mm.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO (UE) 2016/425.

Ver ficha del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|---|
| Kit compuesto por: | Elemento de amarre en cinta 1,2 m (CI-518/Y) + AB10 + MOS-266 |
| Marcado CE: | SI |
| Normas CE/Lab.: | Ref. CI-518/Y, Norma EN 354:2010 Lab. 0161 Ref. AB10, Norma EN 355:2002, Lab. 0161 Ref. MOS-266, Norma EN 362:2004, Lab. 1019 |
| Peso en gr: | 1.500 |
| Material cinta: | Poliéster alta tenacidad |
| Ancho cinta: | 35 mm |
| Largo cinta: | 1,2 m |
| Color: | Violeta |
| Conector: | Acero (apertura de 54 mm) |
| Carga rotura cinta: | F ≤ 4.5 kN |
| Cosido: | Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (dextx 774*3), 12800 cN. |
| Volumen ud. en m³: | 0.003402 |
| Presentación: | Retractilado*1 |
| Código EAN-13: | 8436009991902 |

LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.
Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/e-de-amarre-en-cinta-120-35-mm-y2r-ab10-2-mosq-acero-53-bolsa-de-transporte>