


**GANCHO DE SEGURIDAD ACERO**

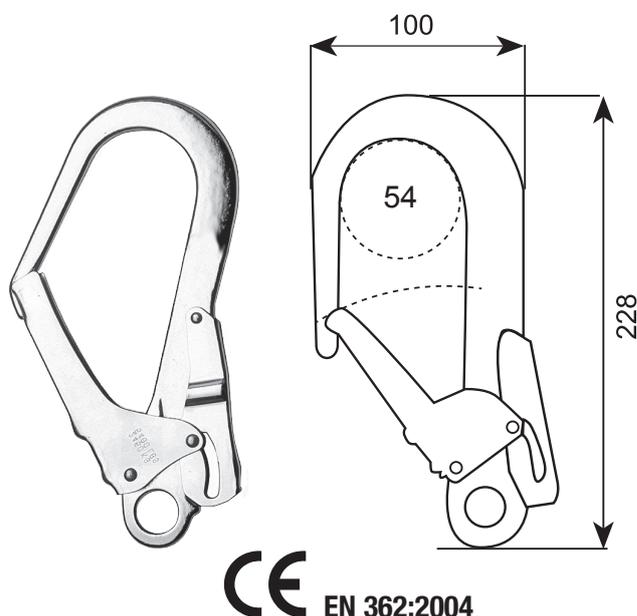

**DESCRIPCIÓN**

**Ref.: MOS-266**

Gancho de seguridad en acero de alta resistencia.

Compatible con todo tipo de EPI.

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caídas en altura.

Fabricado siguiendo los parámetros del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III

 Ver ficha del equipo



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	EN 362:2004
<b>Laboratorio:</b>	1019
<b>Apertura:</b>	54 mm
<b>Peso en gr:</b>	480
<b>Ancho:</b>	100 mm
<b>Alto:</b>	228 mm
<b>Material:</b>	Acero
<b>Resistencia a rotura:</b>	25 kN
<b>Color:</b>	Plateado
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0.0003465
<b>Presentación:</b>	Bolsa plástica
<b>Código EAN-13:</b>	8436009992411

**ATENCIÓN:**

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del conector.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN.

Si el conector ha sido utilizado para detener una caída deberá sustituirse inmediatamente.

El conector no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico.

No debe presentar rastro de corrosión.

**LIMPIEZA:**

El conector debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/mosqueton-torre-apertura-54-mm-en-acero-de-alta-resistencia>