



ELEMENTO DE AMARRE ELÁSTICO*2 EN Y CON AB10+MOS-267

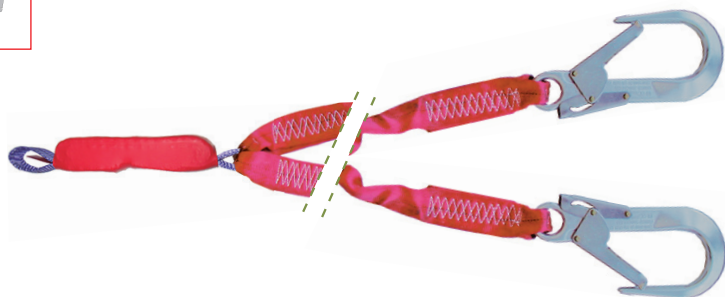

CE EN 354, EN 355, EN 362

DESCRIPCIÓN



Ref.: BW-278/Y/KIT2

Elemento de amarre elástico*2 en Y en cinta, realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad y 2 conectores torre de aluminio apertura de 60 mm. Incorpora absorbedor de energía.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO (UE) 2016/425.

Ver ficha del equipo

LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:

Elemento de amarre elástico*2: 1 m (BW-278) + 2 conectores MOS-267 (apertura 60 mm) + Un absorbedor de energía (AB10)

Marcado CE:

SI

Normas CE/Lab.:

Ref. BW-278/Y, Norma EN 354:2010, Lab. 0161
Ref. MOS-267, Norma EN 362:2004, Lab. 1019
Ref. AB10, Norma EN 355:2002, Lab. 0161

Peso en gr:

1.912

Material banda:

Poliéster alta tenacidad

Ancho banda:

44 mm

Largo máx:

2 m (máximo en tensión)

Color:

Rojo

Conectores:

Aluminio de alta resistencia (apertura de 60 mm)

Cosido:

Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detr 774*3), 12800 cN.

Volumen ud. en m³:

0.00624

Presentación:

Retractilado*1

Código EAN-13:

8436009999458

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/cinta-poliestercinta-sin-tension-1-metros-15-m-tubular-elastica-2-ab10-2-mosquetones-aluminio-60-mm>