CONTROL®+

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE AMARRE TENSOR DE CARRACA





EN 12195-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Norma:	EN 12195-2
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 14/3 (740*3 detx), 12660 cN.
Peso en gr:	1.400
Longitud del sistema:	7 m
Material banda:	Poliéster de alta tenacidad
Color:	Naranja
Ancho banda:	50 mm
S_{TF} (Fuerza tensión):	350 daN
Materiales metálicos:	Acero de alta resistencia
Capacidad amarre:	5.000 Kg/5.000 daN
Coeficiente seguridad:	2 : 1
Volumen ud. en m³:	0,004253
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009992176

DESCRIPCIÓN

Ref.: ENG-217

Sistema de amarre estándar fabricado en poliéster de alta tenacidad. Cierre con tensor de carraca.

Cosido con máquinas autómatas programables que le confiere un acabado de inmejorable calidad.

Los sistemas de amarre textiles se emplean en transporte de materiales, operaciones de amarre de uso general, etc.

Ensayos realizados para 5.000 kg.

Fabricado conforme a los requisitos de la DIRECTIVA EUROPEA 2014/47/UE.

Ver ficha del equipo

CAPACIDAD

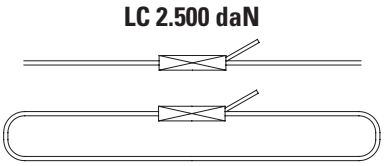

SISTEMA RATCHET SIN FIN

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

ATENCIÓN

Verificar a menudo el estado de su cinta. Una cinta de amarre dañada pierde de su capacidad de carga.

Usar su cinta de amarre únicamente para amarrar y NO para elevar cargas.

Las cintas de amarre no se pueden anudar ni girar alrededor de la carga.

La temperatura de uso será entre -40°C y +120°C.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/sistema-de-amarre-en-poliester-7-m-carraca-sin-fin-cinta-de-50-mm-5-000-kg

euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (ESPAÑA)