


PONTO DE ÂNCORA EM FITA

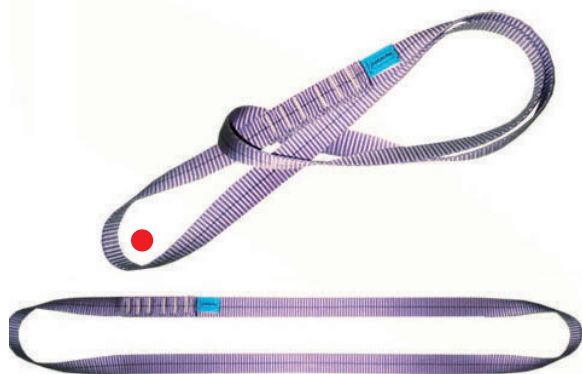

DETALHE DE PROTEÇÃO*
A PEDIDO

CE 0161 EN 795 CLASE B

DESCRIÇÃO

Ref.: AZ-900-X

Dispositivo de ancoragem em laço, portátil e flexível, constituído por uma fita de poliéster com 35 mm de largura.

Ponto de ancoragem em fita sem fim, largura da fita de 35 mm, com extremidades fixadas por costura programada e cor contrastante para melhor inspeção visual. Rutura mínima de 4.000 kg.

Ponto de ancoragem a combinar com todos os tipos de equipamentos anti-queda em caso de risco de queda em altura.

Fabricado em conformidade com os requisitos do REGULAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III

LIMITAÇÕES

Nunca ligar mais do que uma pessoa ao travão de queda.

Temperatura de trabalho recomendada = -30° a 50°C.

O equipamento não deve ser utilizado para outro fim que não seja aquele para o qual foi fabricado.

Uso individual, não pode ser utilizado por mais de uma pessoa.

Utilizar apenas por pessoal treinado, qualificado e saudável ou com supervisão.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

Armazenar num local fresco e seco, protegido da luz solar e dos raios ultravioleta, de temperaturas extremas, do pó, de objectos pontiagudos e de substâncias agressivas que possam prejudicar a sua durabilidade.

Atenção: Inspeccionar cuidadosamente o equipamento após um armazenamento prolongado.

ATENÇÃO:

Antes de o equipamento ser utilizado por uma pessoa formada para o efeito, deve ser efectuada uma inspeção visual dos seguintes pontos

- Observar o estado das fitas e das costuras, que não devem ter cortes nem estar desgastadas.
- Verificar o estado das fitas e das costuras, que não devem estar cortadas nem desgastadas.

Eliminar qualquer elemento com danos visíveis. Não utilizar elementos que apresentem qualquer das anomalias acima descritas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marcação CE:	SIM
Normas CE:	EN 795:2012 clase B
Costura:	Costura de segurança realizada com fio de poliéster de filamento contínuo Nm 14/3 (detsx 740*3), 12660 cN.
Laboratório nº:	0161
Peso em gr:	160
Material de banda:	Poliéster de alta tenacidade
Longo:	De 0,8 m a 3 m*
Volume ud. em m³:	0.00152
Apresentação:	Retractilado

Ligação Web: https://euroindustrialptc.es/?post_type=product&s=az-900

* De acordo com a referência solicitada.