
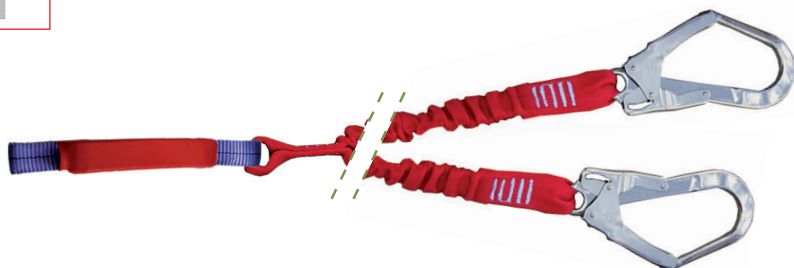


CORDÃO ELÁSTICO*2 EM "Y" COM AB10+MOS-266



CE EN 354, EN 355, EN 362

DESCRIÇÃO

Ref.: BW-278/Y/KIT1

Lanyard elástico*2 em Y, fabricado em cinta de poliéster de alta tenacidade e conectores de torre de aço com abertura de 54 mm. Inclui um absorvedor de energia.

Adequado para utilização como parte de um sistema anti-queda num ponto de trabalho.

Para o fabrico deste cordão, foram aplicados os parâmetros do REGULAMENTO (UE) 2016/425.

Ver ficha da equipa

LIMITAÇÕES

O cordão de segurança deve ser utilizado por pessoas com conhecimentos e formação para a sua utilização.

Respeitar a altura mínima de trabalho necessária para um trabalho seguro.

Remova o equipamento após ser usado para prevenção de quedas.

LIMPEZA/ARMACENAMENTO

O equipamento pode ser limpo com detergente neutro ou solução de água e sabão líquido.

Enxaguar com um pano limpo e húmido e deixar secar num local fresco e seco, ao abrigo da luz solar.

Não utilizar produtos químicos para a limpeza. Evitar temperaturas superiores a 50°C

ATENÇÃO

Os equipamentos de proteção individual não devem ser utilizados por pessoas cujo estado de saúde não seja o ideal para a utilização normal do equipamento, uma vez que isso pode afetar a segurança durante a utilização normal ou o salvamento, e só devem ser utilizados por pessoas formadas e qualificadas para a sua utilização.

Deve existir um plano de emergência e de evacuação durante o trabalho.

Não podem ser efectuadas quaisquer modificações ou reparações no equipamento sem a autorização expressa por escrito do fabricante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O kit é composto por:

Cordão elástico*2: 1m (BW-278) + 2 conectores MOS-266 (abertura de 54 mm) + Um absorvedor de energia (AB10)

Marcação CE:

SIM

Normas CE/Lab.:

Ref. BW-278/Y, Norma EN 354:2010, Lab. 0161
Ref. AB10, Norma EN 355:2002, Lab. 0161
Ref. MOS-266, Norma EN 362:2004, Lab. 1019

Peso em gr:

1.740

Material da banda:

Poliéster alta tenacidade

Largura da banda:

44 mm

Cumprimento máx:

2 m (máximo en tensión)

Cor:

Vermelho

Conectores:

Aço de alta resistência (abertura de 54 mm)

Cosido:

Costura de segurança em fio de poliéster de filamento contínuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Volume ud. em m³:

0.00312

Apresentação:

Retractilado*1

Código EAN-13:

8436009999441