


**MOSQUETÃO DE SEGURANÇA PLANO, COM FECHO AUTOMÁTICO**

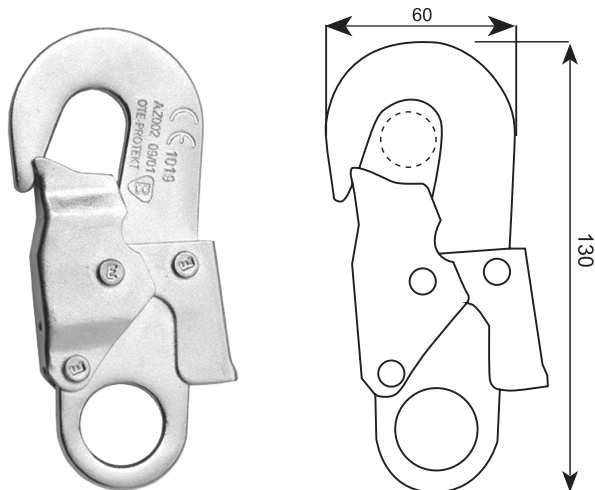

**CE** EN 362:2004

**DESCRIÇÃO**

**Ref.: MOS-292**

Mosquetão de segurança plano automático em aço de alta resistência.

Compatível com todos os tipos de EPI.

Este dispositivo destina-se a ser integrado num sistema de retenção de quedas pessoais.

Fabricado em conformidade com os requisitos do REGULAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Marcação CE:</b>	SIM
<b>Normas CE:</b>	EN 362:2004
<b>Laboratório:</b>	0161
<b>Abertura:</b>	17 mm
<b>Peso em gr:</b>	310
<b>Material:</b>	Aço de alta resistência
<b>Resistência à rutura:</b>	25 kN
<b>Cor:</b>	Prateado
<b>Fecho:</b>	Automático
<b>Volume ud. em m³:</b>	0.0015
<b>Apresentação:</b>	Caixa de 10 unidades
<b>Código EAN-13:</b>	843600999922

**ATENÇÃO:**

Antes de cada utilização, verificar se o mosquetão está em bom estado de funcionamento e se não está deformado ou gasto.

O ponto de fixação deve estar acima do utilizador e ter uma resistência mínima de 15 kN.

Se o mosquetão tiver sido utilizado para travar uma queda, deve ser imediatamente substituído.

O mosquetão de rosca só é seguro se o fecho estiver completamente fechado.

O mosquetão não deve ser sujeito a choques mecânicos, eléctricos ou térmicos.

Não deve apresentar quaisquer vestígios de corrosão.

**LIMPEZA:**

O mosquetão deve ser guardado num local protegido da luz e da humidade.

Deve ser limpo regularmente e bem seco.