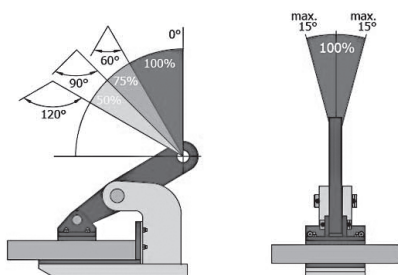


**PINZA DE ELEVACIÓN HORIZONTAL**

**CE** EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010

**DESCRIPCIÓN****Ref.: PPD-1**


Pinza para el transporte horizontal de chapas delgadas. Adecuadas para la elevación horizontal de materiales y chapas (que no flexen).

Trabajan siempre por parejas o dobles parejas.

Apertura de 0 hasta 30 mm.

Probadas al 200% de la carga de trabajo.

Diseño ligero y compacto para un fácil manejo.

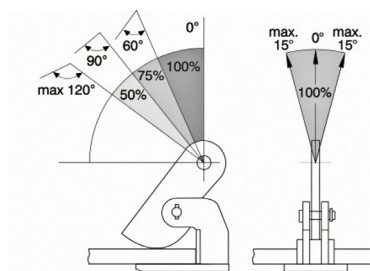**ELEVACIÓN · ROTACIÓN****LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar la pinza de elevación con agua ni con limpiadora de alta presión.

**ATENCIÓN**

La pinza de elevación sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la capacidad de carga de la pinza de elevación.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010
<b>Capacidad carga:</b>	1 T
<b>Apertura:</b>	0-30 mm
<b>Test de carga:</b>	2 T
<b>Peso:</b>	3,5 kg
<b>Factor seguridad:</b>	5:1
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0,002295
<b>Presentación:</b>	Caja*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009996754

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/pinza-elevacion-1tn-horizonta>