


POLEA MANUAL DE PALANCA

CE EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010

DESCRIPCIÓN**Ref.: HSH-1.5T**

Polipasto manual de palanca para manipular cargas en elevación/descenso con poco esfuerzo sobre la palanca, especial para trabajos en espacios reducidos. Fabricado en acero de alta calidad, ganchos en acero forjado resistentes al calor y al desgaste, con lengüeta de seguridad y giro de 360° en cualquier posición. Freno mecánico para retención y liberación en cualquier punto. Palanca de mano recubierta con empuñadura de goma.

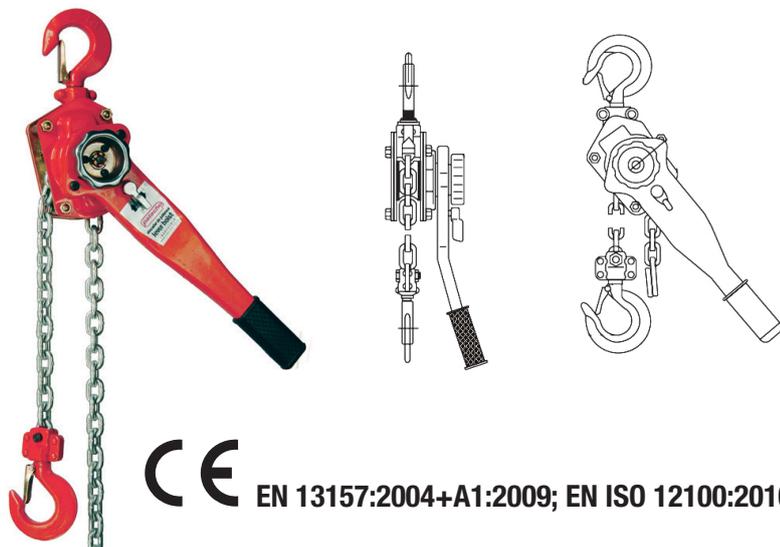

Ver ficha del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Marcado CE: | SI |
| Normas CE: | EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010 |
| Laboratorio: | ISSET s.r.l. |
| Capacidad carga: | 1.5 T |
| Elevación estándar: | 3 m |
| Test de carga: | 2,25 T |
| Ø Cadena: | 8 mm |
| Nº cadena de carga: | 1 |
| Nº de ganchos: | 1 |
| Longitud palanca: | 410 mm |
| Ganchos: | Acero forjado |
| Carcasa: | Acero |
| Volumen ud. en m³: | 0.0171 |
| Presentación: | Caja*1 |
| Código EAN-13: | 8436009996808 |

LIMITACIONES

Nunca use un polipasto de palanca con la cadena de carga retorcida, anudada, enredada o dañada.

Área de temperatura para uso: -10 °C a + 50 °C.

Con temperaturas de uso bajo 3 °C se debe verificar el freno de helada.

Con grandes distancias con el gancho (>3m) puede suceder un recalentamiento de las pastillas de freno cuando se baja continuamente. Realice descansos para enfriamiento.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar el polipasto de palanca con agua ni con limpiadora de alta presión.

ATENCIÓN

El polipasto de palanca sólo puede ser utilizado por las personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Nunca haga uniones inadmisibles de los extremos de la cadena.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la capacidad de carga del polipasto.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/polipasto-manual-1-5tn>