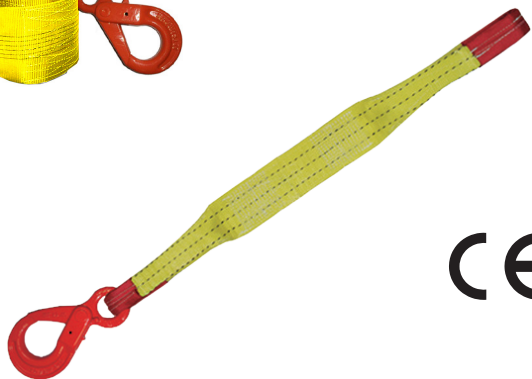


ESLINGA POLIÉSTER PLANA DOBLE CAPA CON GAZA 2 T

CE EN 1492-1

T.M.U. (kg)

2 T

**DESCRIPCIÓN****Ref.: ESB1-831G**

Eslinga plana en cinta de fibra textil de uso general, confeccionada en poliéster de alta tenacidad con gaza reforzada en sus extremos y diseñado como un elemento de apoyo en la tarea de levantar y trincar cargas.

Las eslingas planas textiles se emplean en operaciones de elevación de objetos, materiales y/o mercancías.

Fabricado conforme a los requisitos de la DIRECTIVA 2006/42/CE.



Ver ficha del equipo

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kit compuesto por: | Eslinga plana de poliéster de doble capa con gaza reforzada en los extremos con gancho. |
| Marcado CE: | SI |
| Normas CE: | EN 1492-1 |
| Certificado para: | Fabricada para una tensión máxima de 2.000 kg (coeficiente de seguridad 7:1 en la cinta y 4:1 en las piezas metálicas). |
| Peso en gramos: | 2.250 |
| Color: | Amarillo |
| Cosido: | Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN. |
| Ancho banda: | 90 mm |
| Largo: | 1 m+GS |
| Material refuerzo: | Poliéster de alta tenacidad |
| Coefficiente seguridad: | 7:1 en la cinta y 4:1 en las piezas metálicas |
| Volumen ud. en m³: | 0.0049 |
| Presentación: | Retractilado*1 |
| Código EAN-13: | 8436009991384 |

LIMITACIONES

No utilizar para amarre de cargas.

La eslinga no debe sobrecargarse, anudarse o torcerse (Respetar el CMU de la eslinga).

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso, el cuidado, la aplicación o la idoneidad de este equipo, comuníquese con EUROINDUSTRIAL PTC, S.L.U.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

Antes de cada uso la eslinga debe ser inspeccionada por personal cualificado.

Deberá ser revisada periódicamente por una persona competente y evitar su uso en caso de superficie desgastada, cortes, desgastes por productos químicos, etc.

La eslinga seleccionada debe ser lo bastante fuerte y larga para su fin.

Las condiciones de trabajo extremas (ambientes rigurosos, uso prolongado, etc.) pueden requerir el aumento de la frecuencia de las inspecciones.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/eslinga-de-elevacion-de-cargas-2tn-1mgs>