


**CONECTOR DE SEGURIDAD CIERRE AUTOMÁTICO**



**DESCRIPCIÓN**

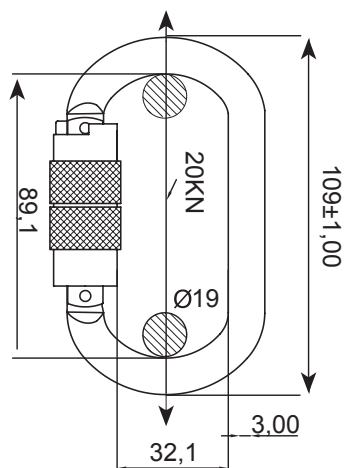

**Ref.: MOS-864**

Conector seguridad con cierre automático simétrico en aluminio, apertura 20 mm.

Compatible con todo tipo de EPI.

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caídas en altura.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	EN 362:2004
<b>Laboratorio:</b>	1019
<b>Apertura:</b>	20 mm
<b>Peso en gr:</b>	88
<b>Ancho:</b>	32 mm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Resistencia a rotura:</b>	25 kN
<b>Color:</b>	Plateado
<b>Cierre:</b>	Automático
<b>Volumen ud. en m³:</b>	0.000730
<b>Presentación:</b>	Caja de 100 u. ( 110 x 60 x 11 mm)
<b>Código EAN-13:</b>	8436009995467

**ATENCIÓN:**

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del conector.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN.

Si el conector ha sido utilizado para detener una caída deberá sustituirse inmediatamente.

El conector solo será seguro si el cierre está completamente cerrado.

El conector no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico.

No debe presentar rastro de corrosión.

**LIMPIEZA:**

El conector debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/mosqueton-seguridad-simetrico-cierre-automatico-en-aluminio-apertura-20-mm>