


MOSQUETÃO DE SEGURANÇA PLANO, COM FECHO AUTOMÁTICO

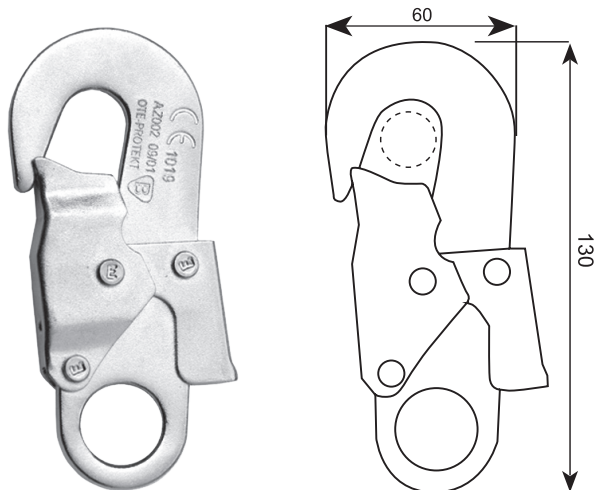

CE EN 362:2004

DESCRIÇÃO

Ref.: MOS-292


Mosquetão de segurança plano automático em aço de alta resistência.

Compatível com todos os tipos de EPI.

Este dispositivo destina-se a ser integrado num sistema de retenção de quedas pessoais.

Fabricado em conformidade com os requisitos do REGULAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marcação CE:	SIM
Normas CE:	EN 362:2004
Laboratório:	1019 (AITEX)
Abertura:	17 mm
Peso em gr:	310
Material:	Aço de alta resistência
Resistência à rutura:	25 kN
Cor:	Prateado
Fecho:	Automático
Volume ud. em m³:	0.0015
Apresentação:	Caixa de 10 unidades
Código EAN-13:	8436009999922

ATENÇÃO:

Antes de cada utilização, verificar se o mosquetão está em bom estado de funcionamento e se não está deformado ou gasto.

O ponto de fixação deve estar acima do utilizador e ter uma resistência mínima de 15 kN.

Se o mosquetão tiver sido utilizado para travar uma queda, deve ser imediatamente substituído.

O mosquetão de rosca só é seguro se o fecho estiver completamente fechado.

O mosquetão não deve ser sujeito a choques mecânicos, eléctricos ou térmicos.

Não deve apresentar quaisquer vestígios de corrosão.

LIMPEZA:

O mosquetão deve ser guardado num local protegido da luz e da humidade.

Deve ser limpo regularmente e bem seco.